

Para conectar directamente el Q-One a un módem de banda ancha o línea de Internet, sin otro router en la red. Si necesita utilizarlo con otro router, consulte la Guía del usuario para obtener más información.

## 1 Preparar los ordenadores



Debe configurar cada uno de los ordenadores que se van a conectar al Q-One para obtener una dirección IP de forma automática. Las instrucciones a continuación son para ordenadores con Windows XP. Para ordenadores con otro sistema operativo, consulte la documentación de su red.

1. En el menú **Start** (Inicio), haga clic en "Panel de control" y doble clic en "Conexiones de red".
2. Si el ordenador se conecta de manera inalámbrica, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono "Conexión de red inalámbrica" y luego en "Propiedades". De lo contrario, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono "Conexión de área local" y luego en "Propiedades".
3. En la ficha **General**, encuentre "Esta conexión utiliza los siguientes elementos" desplácese hacia abajo y haga doble clic en "Protocolo Internet [TCP/IP]".
4. Asegúrese de que las opciones "Obtener una dirección IP automáticamente" y "Obtener la dirección de servidor DNS automáticamente" están seleccionadas.

### Para usuarios PPPoE

Si su conexión a Internet utiliza el protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE), deberá deshabilitar la ventana de inicio de sesión, dado que será operada por el Q-One.


1. En el menú "Inicio", haga clic en "Panel de control" y doble clic en "Opciones de Internet".
2. En la ficha "Conexiones", seleccione "No marcar nunca una conexión".

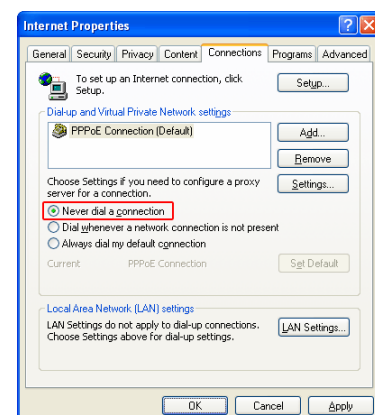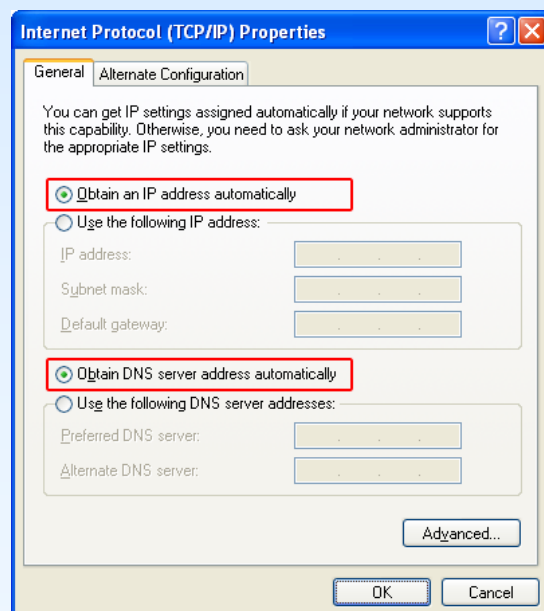

5. Haga clic en **OK** (Aceptar) para cerrar la ventana de propiedades).

## 2 Conectar al módem

1. Con un cable Ethernet (cat. 5 o superior), conecte el DSL/cable módem al puerto WAN en la parte trasera del Q-One.
2. Conecte el adaptador de CA al puerto de alimentación del Q-One y enchúfelo a una toma eléctrica.
3. Apague el módem y vuélvalo a encender. Espere hasta que la luz de Internet del módem esté fija antes de continuar.
4. Encienda el Q-One pulsando el botón del panel delantero.

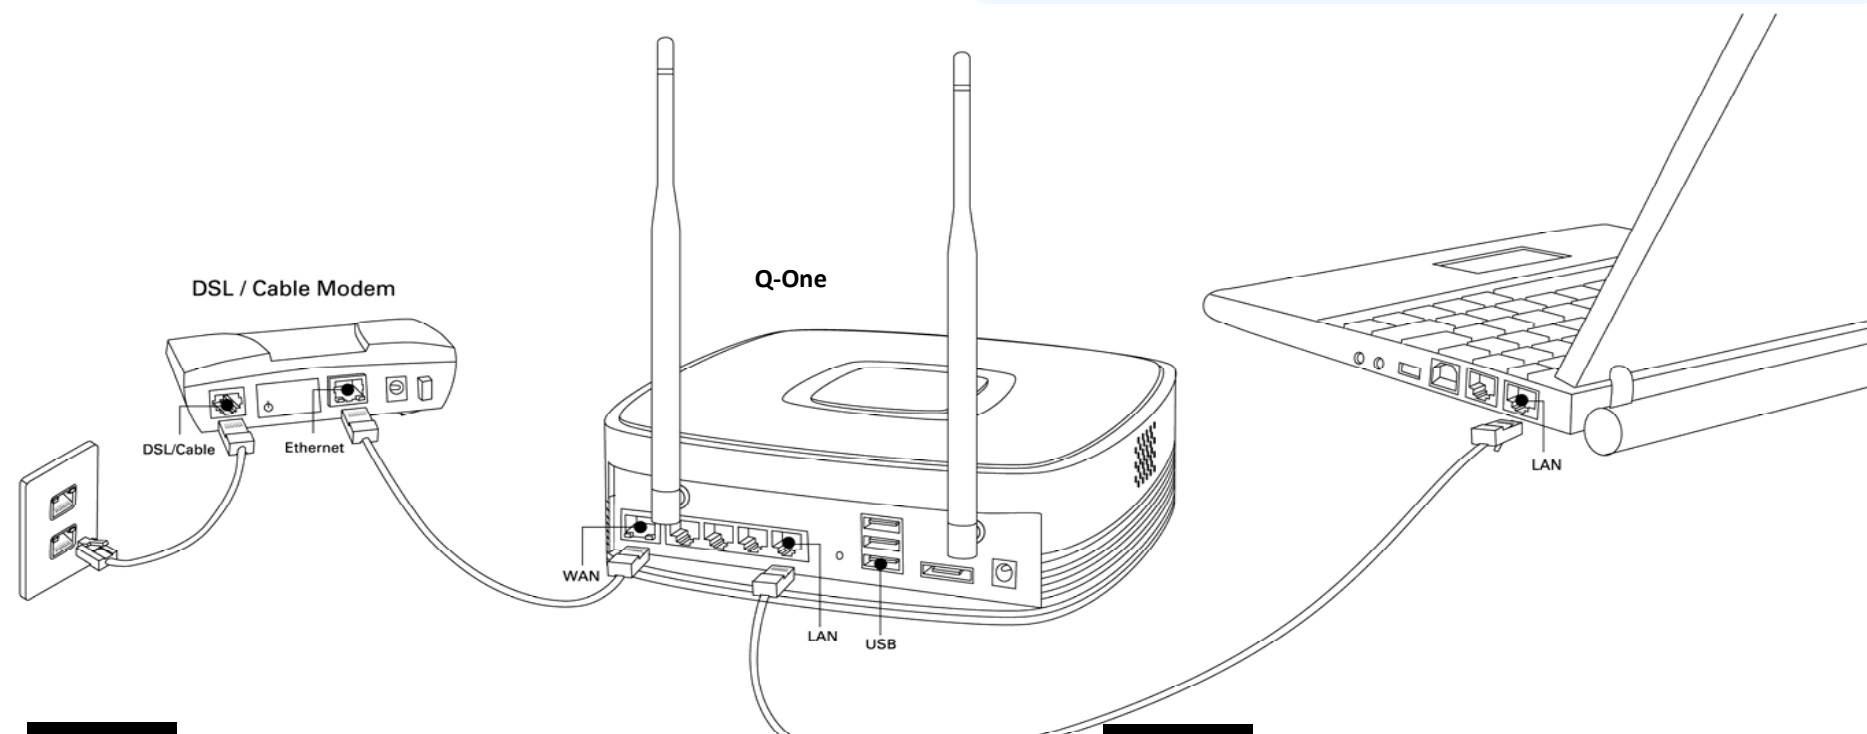

## 4 Completar el asistente de configuración del servidor personal Q-One

1. En un ordenador conectado al Q-One, abra una ventana de navegador. En la barra de dirección, escriba **http://Q-one:8090/** o **http:192.168.10.1:8090**
2. Inicie una sesión en la interfaz administrativa con el nombre de usuario "admin" y la contraseña "admin".
3. En el menú de navegación, haga clic en "Configuración básica".
4. Complete el asistente de configuración para configurar la conectividad a Internet del Q-One.

**Nota:** Por razones de seguridad, cambie la contraseña administrativa después de iniciar la sesión por primera vez.

## 3 Conectar el PC al Q-One

### Conexión mediante cable Ethernet

1. Enchufe un cable Ethernet (cat. 5 o superior) a uno de los cuatro puertos LAN en la trasera del Q-One y enchufe el otro extremo en el puerto LAN o Ethernet de su ordenador.

2. Si el ordenador está apagado, enciéndalo.

### Conexión inalámbrica (sólo modelo Wifi)

1. Si el ordenador está apagado, enciéndalo.
2. Con el navegador de red inalámbrica, localice y conecte la red inalámbrica del SquareOne con el nombre de red (SSID) "Q-One".

## 5 Comprobar la conectividad

Tras finalizar el asistente de configuración, compruebe si puede conectarse a Internet intentando entrar en una página Web. Si no puede acceder a la Web, es posible que tenga que cambiar la configuración de red del Q-One. En la barra de dirección, escriba **http://Q-one:8090** o **http:192.168.10.1:8090**, inicie una sesión como "admin", y haga clic en "Red" en el menú principal. Consulte la Guía del usuario del Q-One para obtener información sobre la configuración de red.

Configuración básica completa WAN refiriéndose a su proveedor de servicio para seleccionar la opción de Internet como IP, IP dinámica, etc PPPoE completo y Configuración básica de red inalámbrica. Por último, haga clic en el menú principal GESTIÓN, vaya a la cuenta y, a continuación, el acceso WAN y, a continuación, haga clic en Habilitar y SAVE