

Manual de uso

MEDIADISK LX SERIES





MANUAL DE USO

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OTRAS.....	1
2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	2
3. ACCESORIOS.....	3
4. USO DEL PRODUCTO	5
5. CONFIGURACION DEL SISTEMA.....	8
7. FAQ	9
8. ESPECIFICACIONES	9



1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OTRAS

Utilice el LX con cuidado y siga estas instrucciones.

>>> Copyright

El software, audio, vídeo o cualquier otra propiedad intelectual están protegidos por las leyes de copyright y las leyes internacionales.

Es responsabilidad del usuario si reproduce o distribuye este contenido.

>>> Comprobación del códec

Este producto puede no admitir algunos formatos multimedia. Compruebe los tipos de códec disponibles.

>>> Copia de seguridad de datos

Copie los datos almacenados en este producto en un lugar seguro. Memup no se hace responsable de pérdidas o daños en los datos.

>>> Caídas / golpes

No golpee ni deje caer el LX. Esto puede dañarlo.

>>> Sustancias extrañas

No introduzca objetos de metal ni sustancias extrañas inflamables en el reproductor. Esto puede dañarlo.

>>> Desmontaje / Modificación

No intente desmontar o modificar ninguna pieza del LX. Esto puede dañarlo.

Cualquier modificación del producto puede anular la garantía.

>>> Carga

No coloque ningún objeto pesado sobre el NRX. Esto puede dañarlo.

>>> Productos químicos

No utilice limpiadores que contengan productos químicos. Esto puede dañar el LX.

>>> Agua / Humedad

No deje que el LX entre en contacto con el agua u otro líquido.

Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Si un líquido conductor penetra en la unidad, apague el LX y desconecte el adaptador de alimentación inmediatamente.

>>> Imanes o campos magnéticos

No sitúe el LX cerca de campos magnéticos. Esto puede producir un mal funcionamiento o dañar los datos almacenados.

>>> Calor

No sitúe el LX bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor. No la exponga a altas temperaturas durante un periodo largo. Esto puede dañarlo.

>>> Visión / Audición

No vea TV ni escuche a un volumen alto durante un periodo largo. Esto puede producir problemas de visión o auditivos.

>>> Fuego

Durante el LX uso, si detecta humo o un olor extraño, apague el producto, desconecte el adaptador inmediatamente y llame al departamento de postventa si es necesario.

>>> Niños

No permita que los niños toquen el NRX. Esto puede dañarlo.

>>> Alimentación

No conecte varios productos electrónicos a la misma toma de corriente.

Enchufe el cable de alimentación con firmeza. No lo desenchufe en funcionamiento.



2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

2.1 Características

1. El reproductor multimedia dispone de un disco duro de alta capacidad para el almacenaje de vídeo, música y fotos.
2. Puede conectarse a un sistema *home cinema* para disfrute de toda la familia.
3. Puede utilizarse como dispositivo de almacenamiento externo.
4. Viene provisto de diferentes puertos de salida para las conexiones de TV y HDMI.
5. Es compatible con las funciones de navegación de DVD (compatible con el formato IFO de DVD).
6. Es compatible con DVD en televisores de gran pantalla y con las funciones multiángulo y multilengua.
7. Tiene una línea aerodinámica elegante y una caja de aluminio.

2.2 Especificaciones

Capacidad de disco duro SATA admitida: hasta 1.5TB.

Particiones máximas del disco duro: 4 particiones primarias

Sistema de archivos del disco duro: FAT32/NTFS

Archivos multimedia compatibles:

1. Subtítulos: SRT, SSA, SMI, SUB

2. Audio: MP3, WMA, WAV, AAC, AC3

3. Vídeo: MPEG-1 (AVI , MPG) , DAT , MPEG-2 (AVI, MPG, VOB), MPEG-4 (AVI, XviD)

4. Imagen: JPEG / JPG

USB Host: Por ello, cuando el reproductor multimedia esté conectado a un PC (a través del cable USB), las ranuras del mismo estarán desactivadas.

Modo de salida: vídeo compuesto + canal audio derecha-izquierda, HDMI, vídeo por componentes y salida coaxial.

Puerto USB: USB 2.0 Hi-Speed

Salida de audio: estéreo analógica

Salida de vídeo: CVBS, HDMI, YPbPr

Resolución de imagen: 1920 x 1080i

Alimentación eléctrica: 100~240 V CA 50/60Hz

Disipación de energía: 24 W




3. ACCESORIOS

n°	elemento	cantidad
1	Reproductor multimedia de disco duro	1
2	Mando a distancia	1
3	Cable AV	1
4	Cable de alimentación	1
5	Cable USB	1
6	Adaptador de corriente	1
7	CD	1
8	Tornillos	múltiples
9	Guía rápida	1
10	Pilas	2



Funciones del mando a distancia :

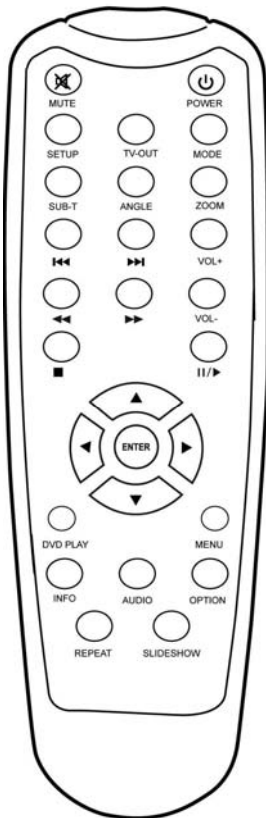

Botón	Función
POWER	Apagar y encender el dispositivo.
MUTE	Activar y desactivar el sonido.
SETUP	Abrir el menú Configuración.
ZOOM	Realizar un zoom sobre una imagen.
MODE	Durante una presentación de diapositivas o clips de imagen, esta función altera el modo de transición entre las mismas. Durante la reproducción de un tema de música, esta función cambia el tipo de ecualizador predefinido.
ANGLE	Para los DVD grabados con el modo multi ángulo, esta función permite ver la misma escena desde un ángulo diferente.
SUB-T	Botón de selección para los archivos de subtítulos MPEG4. Éste activa y desactiva los subtítulos mientras se reproduce un archivo de vídeo. Puede utilizar los botones de flecha Arriba y Abajo para seleccionar uno de los idiomas de subtítulos disponibles en el DVD.
VIDEO	Cambia el modo de salida de vídeo.
AUDIO	Cambia el modo de canal de audio.
MENU	Cuando se encuentre en la sección Foto, Vídeo o Música, pulse una vez este botón para volver al menú principal. Si lo pulsa dos veces volverá al menú de la unidad de almacenamiento (sólo en caso de existir varias).
OPTION	Cambia el medio seleccionado: Todos, Videos, Musica, Fotos
▲	Arriba
▼	Abajo
◀	Izquierda
▶	Derecha
ENTER	Entrar
□	Stop
⏸	Pausa/Play
⏮	Anterior
⏭	Siguiente
⏪	Rebobinar
⏩	Avanzar
VOL+	Subir el volumen.
VOL-	Bajar el volumen.
REPEAT	Cambiar a modo de lectura repetir.
SLIDE SHOW	Reproduce fotos de forma continuada (modo presentación de diapositivas).
DVD play	Al utilizar el botón DVD, accederá a las funciones de navegación del DVD.




4. USO DEL PRODUCTO

4.1 Conexión del dispositivo


Conecte el dispositivo como se indica en las imágenes, encienda la alimentación y respete las siguientes etapas:

1. Modo AV (CVBS): pulse el botón AUX (AV) del televisor y seleccione el canal de entrada correcto. Si no aparece ninguna imagen, pulse el botón VIDEO del mando a distancia del reproductor multimedia y espere algunos segundos a que el dispositivo pase a modo CVBS; entonces aparecerá un menú en el televisor.

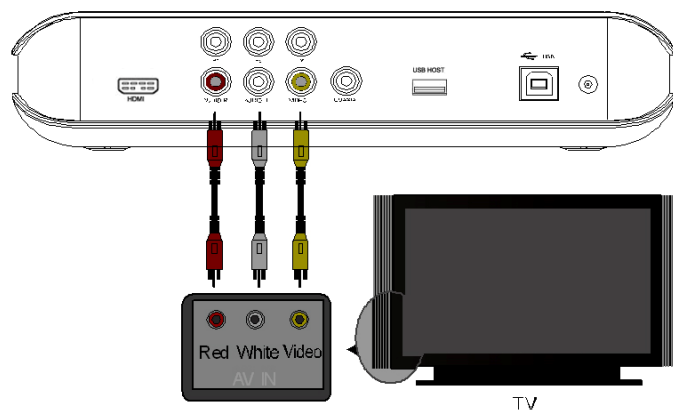


Modo de salida AV

2. Modo de salida YPbPr: pulse el botón VIDEO del mando a distancia del reproductor multimedia y seleccione el modo de salida YPbPr; entonces aparecerá un menú en el televisor.

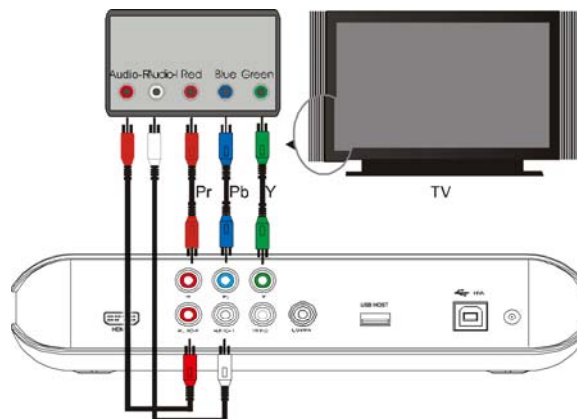

Modo de salida por componentes (vídeo de escaneo progresivo)


3. Modo de salida HDMI: pulse el botón VIDEO del mando a distancia del reproductor multimedia y seleccione el modo de salida HDMI; entonces aparecerá un menú en el televisor.

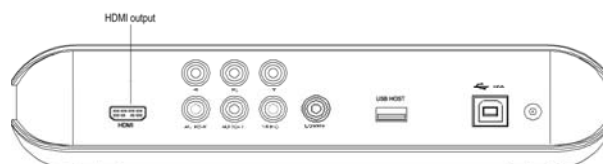

Modo de salida HDMI



4. Modo de salida coaxial: conecte el dispositivo a un dispositivo externo que disponga de una entrada coaxial, utilizando para ello el cable coaxial.

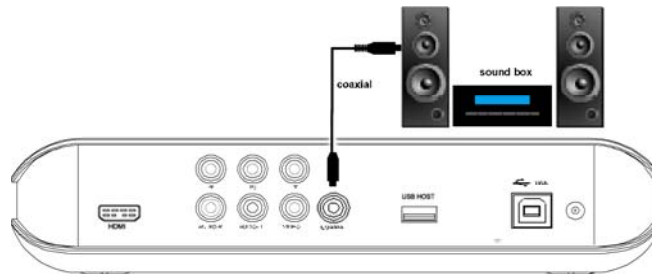

Conexión de salida coaxial

4.2 Uso de la USB Host

Una vez introducida la USB Host, aparecerá un menú que mostrará todas las carpetas que haya en ella.

Pulse los botones **▲** **▼** para seleccionar la USB Host que desee y después pulse el botón ENTER para abrir el menú principal de la misma.

Advertencia:

La reproducción de algunos vídeos se puede ralentizar si el bitrate es elevado (más de 7 MB / s), debido a que la transferencia de datos queda limitada por la salida USB.

4.3 Funcionamiento

Menú principal del dispositivo de almacenamiento: al existir varias particiones del disco duro del reproductor multimedia, o en caso de utilizar un dispositivo de almacenaje externo, aparecerá la siguiente ventana de inicio:

Pulse los botones Arriba y Abajo para seleccionar el dispositivo o la partición deseada y después pulse el botón ENTER para abrir el menú.

4.4 Visualización de imágenes

Seleccione el icono PHOTO pulse el botón [MENU] del mando a distancia y pulse el botón ENTER para abrir el explorador de imágenes. Utilice los botones de flecha para seleccionar la imagen deseada y después pulse el botón ENTER para iniciar una visualización normal.

4.5. Reproducción de música

Seleccione el icono MUSIC pulse el botón [MENU] del mando a distancia y pulse el botón ENTER para abrir la biblioteca de música. Utilice los botones de flecha para seleccionar los temas que desee y pulse el botón ENTER para iniciar la reproducción.

4.6. Reproducción de vídeo

Seleccione el icono VIDEO pulse el botón [MENU] del mando a distancia y pulse el botón ENTER para abrir el explorador de vídeos. Utilice los botones de flecha para seleccionar el vídeo deseado y pulse el botón ENTER para iniciar la reproducción.

Funcionamiento de subtítulos MPEG4:

Coloque el archivo de vídeo y el de subtítulos en la misma carpeta dentro de la biblioteca de archivos. Pulse primero el botón SUB-T para seleccionar el archivo de subtítulos y después seleccione el archivo de vídeo y pulse el botón ENTER para iniciar la reproducción.



Reproducción de DVD :

El modo de reproducción de los archivos de DVD es muy similar en su funcionamiento a un reproductor de DVD convencional. Pulse el botón DVD PLAY del mando a distancia para seleccionar la función de navegación; entonces aparecerá el menú de navegación en el televisor. Por ejemplo, ¿cómo reproducir el trailer de la película “Memup”?

- a. Conecte el lector al ordenador utilizando el cable USB. Entonces aparecerá el contenido del disco duro.
- b. Cree una carpeta en el disco duro, como, por ejemplo, en el disco E: e:\ Memup. Después copie todos los archivos de " Memup" en la carpeta e:\ Memup desde el DVD o disco duro.
- c. Desconecte el cable USB, y después conecte el cable AV al televisor.
- d. Abra el administrador de archivos y seleccione la carpeta “Memup” y pulse el botón DVD PLAY para iniciar la reproducción.

Nota: el contenido completo del DVD tiene que copiarse en la carpeta “Memup”, lo que incluye carpetas vacías. Si no se copiara la totalidad de los contenidos, no sería posible su reproducción

4.7. Interfaz

Ilustración de las salidas :


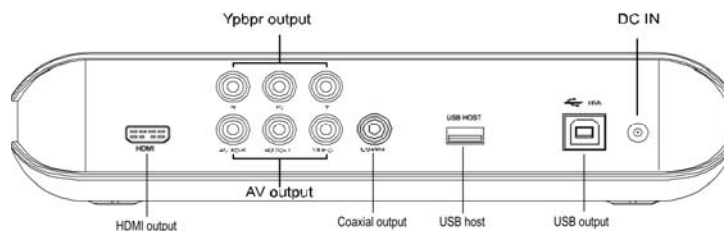


Ilustración del panel frontal :



4.8. Uso como dispositivo de almacenamiento

- a. Si su ordenador utiliza un sistema de operativo antiguo, tendrá que instalar un controlador antes de utilizar el dispositivo por primera vez, ya sea para guardar o acceder a datos contenidos en él.
- b. Cuando utilice el Mediadisk por primera vez, enciéndalo y conéctelo al ordenador con el cable USB. Entonces se iniciará el proceso de instalación en su ordenador. Cuando éste haya concluido, aparecerá una flecha verde en el panel de tareas (en la parte inferior derecha de la pantalla). Eso significa que desde ese momento, el dispositivo puede utilizarse para fines de almacenaje.

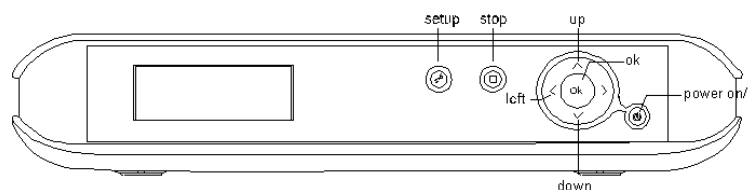

5. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Pulse el botón SETUP para acceder al menú de configuración del sistema.

AJUSTES	Project set	Detailed settings menu
AJUSTE GENERAL	Idioma	Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Sueco, Danés, Español
	Salvapantallas	ON / OFF
	Tipo TV	Multi.System,NTSC,PAL. a. NTSC (Taiwan, Estados Unidos, Japón, etc.) b. PAL (Europa,Oriente Medio, China y otros países)
	Salida de Vídeo	SD PROSCAN, 720P, 1080i Configurado por defecto en modo SD PROSCAN, donde AV, YPBPR y HDMI estarán al mismo tiempo.Seleccionando modo 720P o 1080i, la salida YPBPR y HDMI estarán activadas a la vez, Salida libre de AV. Consejo:si su TV tiene salida YPbPr o HDMI, utilícelas para verlo.
	Ajuste original	Para restaurar los ajustes de fábrica.
AJUSTE DE AUDIO	Downmix	Lt/Rt,Stereo
	Salida de audio	Analogica. Usa la salida de audio analógicas de AV y YPBPR.
		SODIF/RAW. Usa la salida digital Optica y HDMI.
	Salida LPCM	SPDIF/PCM. Usa la salida digital Optica y HDMI. LPCM 48K/ LPCM 96K
AJUSTE DE FOTOS	Tiempo de transición	5.seg, 10seg, 15seg. Ajustar la velocidad para ver la imagen.
	Modo de presentación	De Izq-Der al centro, de ventro a Izq-Der, de fuera al centro,de lado Izquierdo a derecho ,aparecer/desaparecer, aleatorio, de arriba a abajo, de abajo a arriba...
AJUSTES DE VIDEO	Subtítulos	Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano, OFF.



6. FAQ (Preguntas frecuentes)

P : Cuando se conecta un nuevo dispositivo al sistema, no aparece un icono de disco pero sí el icono verde.

R : Es posible que el dispositivo no esté formateado. Por favor, formatee el disco duro.

P: El disco duro portátil funciona correctamente con los sistemas operativos Windows 2000 / Windows XP, pero no con Windows 98.

R : Por favor, compruebe el formato del archivo. En Windows 98, sólo se admite el formato Fat32. Consulte las instrucciones sobre partición y formato en Windows 98.

P : El dispositivo funciona correctamente, pero la velocidad de transferencia es muy lenta.

R : Por favor, compruebe la versión del puerto USD de su ordenador.

P : Windows 2000 / Windows XP no reconoce el disco duro. No se reconoce el dispositivo conectado.

R : El posible que falte un controlador USB. Por favor, reinstale el sistema operativo en su ordenador y busque el controlador o utilice Internet para encontrar las instrucciones de instalación del controlador USB 2.0.

Q: Mi archivo se ralentiza cuando se le a través del USB Host.

R: Algunos archivos requieren una gran cantidad de recursos para su lectura. Los archivos con una muy alta tasa de bits sufren una limitación por la transferencia de datos de la conexión USB. Sin embargo, una vez copiado en el disco duro, la reproducción será constante.

Q : No consigo copiar mis archivos ISO de 4Gb, ¿por qué?

R : el disco duro está formateado por defecto en FAT32 por lo que no puedes leer archivos demasiado pesados. FAT32 es el formato más compatible con el sistema operativo. Para leerlos, le agradeceríamos que formateara el disco por su cuenta en NTFS, pero por favor asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus archivos primero.

7. ESPECIFICACIONES

USB Host	Entrada para dispositivos de almacenamiento USB
USB port	Puerto USB 2.0 high speed
Salida de vídeo	Video Compuesto/video por componentes/HDMI
Salida de audio	Stereo/digital HDMI/coaxial
Reproducción de audio	format : MP3 , WMA , WAV , AAC , AC3
Reproducción de vídeo	Video : MPEG 1/2/4, Divx,Xvid Format : AVI,VOB, DAT, MPG, MPEG,
Visualización de subtítulos	SSA , SMI , SRT , SUB
Reproducción de fotografías	JPG/JPEG, Slide show
Adaptador de corriente	AC input : 100V ~ 240V , 50/60HZ DC output : 12V, 2A
Dimensiones del producto	217.5×163.5×48 mm
Peso neto	1380 grs